

Manual Mini Fogger

Instrucțiuni de utilizare pentru Mini Fogger SM Bure BY100

Atunci cand formarea cetii s-a realizat in aer liber, ar trebui sa pulverizati pe perioade scurte de timp si de asemenea cand vantul nu bate.

Atunci cand formarea cetii s-a realizat in interior, ar trebui sa incepeti pulverizarea de la cea mai indepartata parte a cladirii si inapoi pana cand veti ajunge la intrarea sau iesirea dintr-un spatiu.

Un lucru esential inainte sa incepeti aplicarea este ca trebuie sa cititi instructiunile producatorului chimic, inclusiv raportul de diluare si masurile de siguranta.

Este indicat ca acest echipament sa fie utilizat doar de personal cu experienta.

Trebuie sa fiti precauti atunci cand conectati canistra de propan/butan, in scopul de a evita riscul de incendiu.

PRECAUȚII



Va rugam sa cititi manualul inainte de a utilize echipamentul



Trebuie sa purtati echipament de protectie (mască pentru față/respirație, imbracaminte de protectie, manusi, etc.), in momentul manipularii substantelor chimice periculoase



De asemenea, este recomandat sa folositi dopuri de urechi pentru a fi protejat utilizatorul de zgomotul produs de masina




Interiorul masini (mini fogger) se incalzeste la temperaturi extreme de ridicate. Nu adaugati combustibil sau substante chimice in timpul utilizarii masinii sau atunci cand este fierbinte, imediat dupa utilizare



Evitati pulverizarea chimica in directia opusa vantului




Gaz butan inflamabil (tip cartuş)

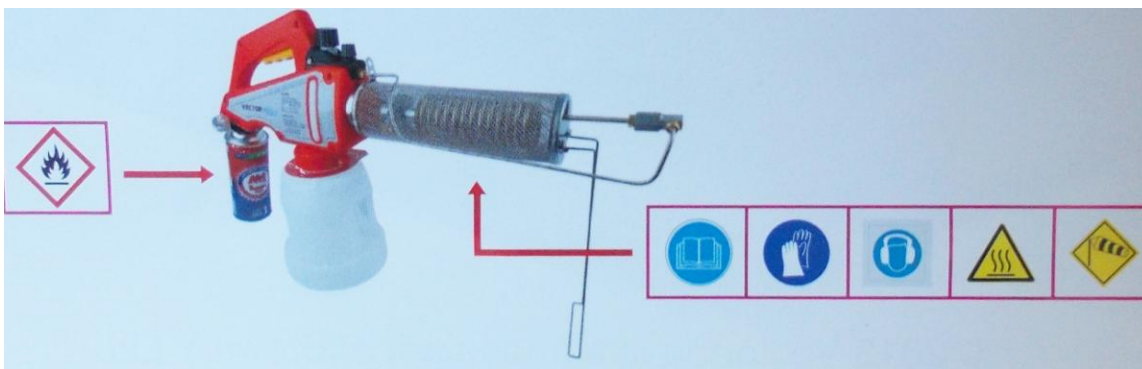

SPECIFICAȚII

Model	Mini Fogger BY-100
Rezervor pentru diluant (apa sau ulei)	2.8 litri
Grad chimic	400 ml
Formarea cetii	Functia duel: pe baza de apa sau ulei
Debit	2 LPH
Combustibil	Cartus cu gaz propan/butan
Productia chimica	1-5 Litri
Greutate neta	1.70 kg
Greutate bruta	2.50 kg
Dimensiuni	610 x 175 x 400 (mm)
Accesorii	1. Mini Fogger BY-100 2. Pompa de plastic 3. Curea de umar 4. Manual


SM Bure Mini Foggers sunt alimentate de un cartus standard de gaz de propan sau butan. Gazul este aprins de un pietzo si gazul incalzeste un tub bobina de metal. Diluantul – apa sau ulei – este apoi incalzit si amestecat cu substantele chimice pentru a crea ceata. Datorita posibilitatilor sale, Mini Fogger este ideal pentru formarea cetii pentru pesticide si dezinfectarea locatiilor, cum ar fi case, terase, parcuri, silozuri, cotete de pui si sere.

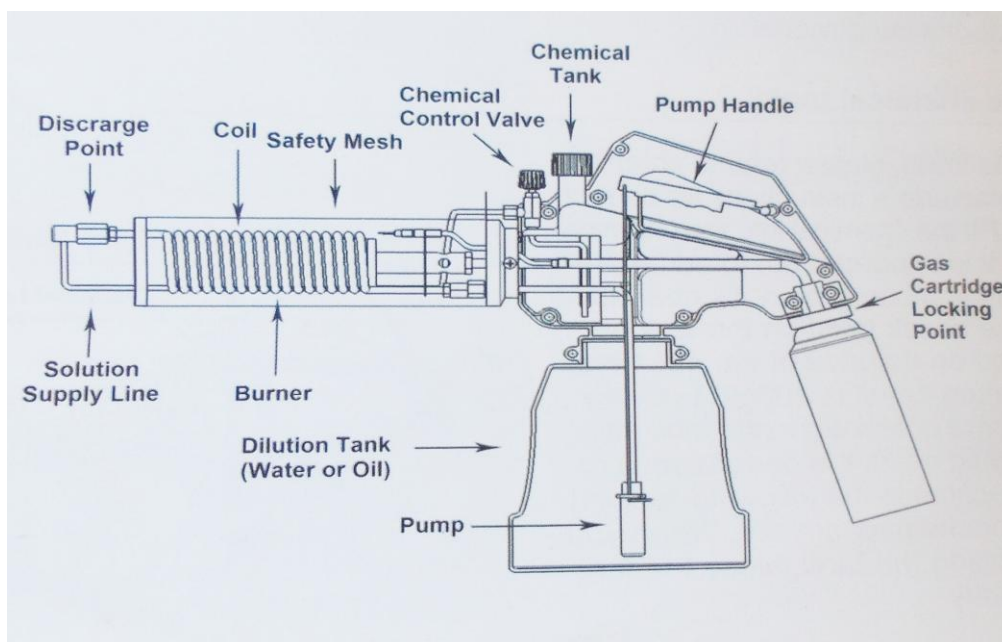

Lista de verificare inainte de pornirea unitatii


▪ Despachetarea aparatului

Dupa ce ati despachetat aparatul, va rugam sa va asigurati ca aparatul nu este deteriorat si ca are toate accesoriile mentionate in acest manual.

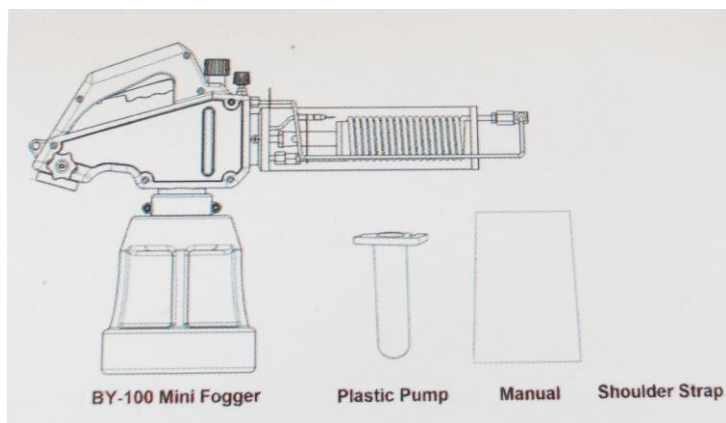


▪ Umpleti rezervorul de diluant

Desurubati in sensul invers al acelor de ceasornic, rezervorul de corpul principal. Umpleti rezervorul cu diluant la alegerea dumneavoastra, astfel: pentru formarea cetii de apa sau pe baza de apa, sau ulei sau de formare a cetii pe baza de ulei. Nu adaugati mai mult diluant, decat atat cat este nevoie. Nu umpleti excesiv rezervorul. Atunci cand ati terminat umplerea rezervorului, insurubati rezervorul bine alaturi de corpul principal in sensul acelor de ceasornic.

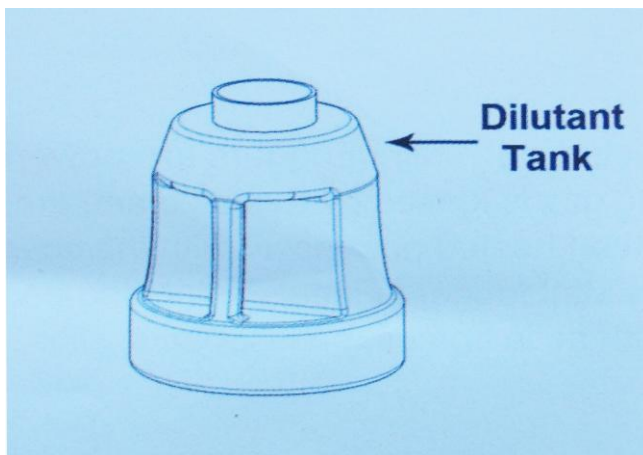


▪ Umplerea rezervorului chimic

Înainte de umplere, vă rugăm să consultați instrucțiunile producătorului de produse chimice pentru raportul corect. Este important să nu se mai adauge amestec chimic decât dacă mai este nevoie. Vă rugăm să verificați nivelul pe fereastra situată pe partea laterală a mașinii. Nivelul maxim este de 400 ml. Lăsând produsul chimic în rezervor după utilizare, acesta ar putea afecta performanța aparatului în sesiunea următoare. Aceste depozite chimice se pot solidifica. Atunci când ați terminat umplerea rezervorului, închideți capacul rezervorului.

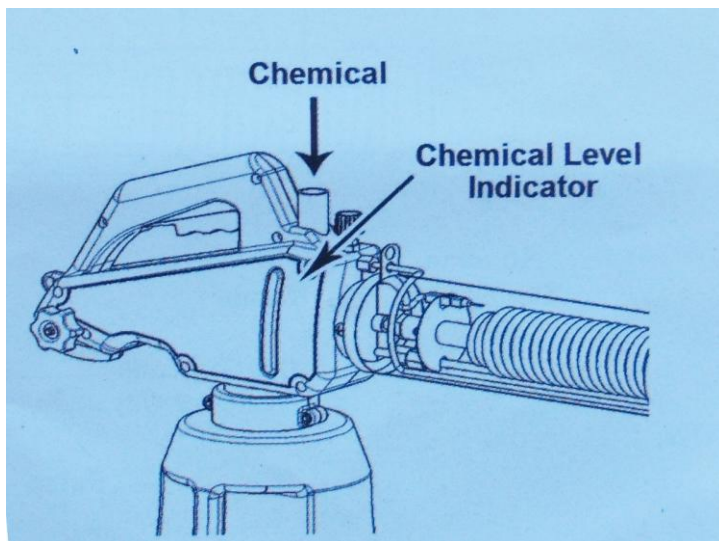

▪ Pentru a porni aparatul


Conectați cartusul de gaz propan/butan la corpul principal. Asigurați-vă că este blocat în poziție. Porniți alimentarea cu gaz prin rotirea supapei în sensul invers acelor de ceasornic, așa cum este arătat și în imagine. Pentru a porni aparatul, apăsați comutatorul de contact situat pe partea stângă a mașinii. Este necesar să se păstreze aparatul aproximativ 10 secunde (în cazul formării cetei cu apă) și / sau 30 secunde (în cazul formării cetei cu ulei) pentru ca aparatul să se încălzească înainte de a deschide supapa chimică.

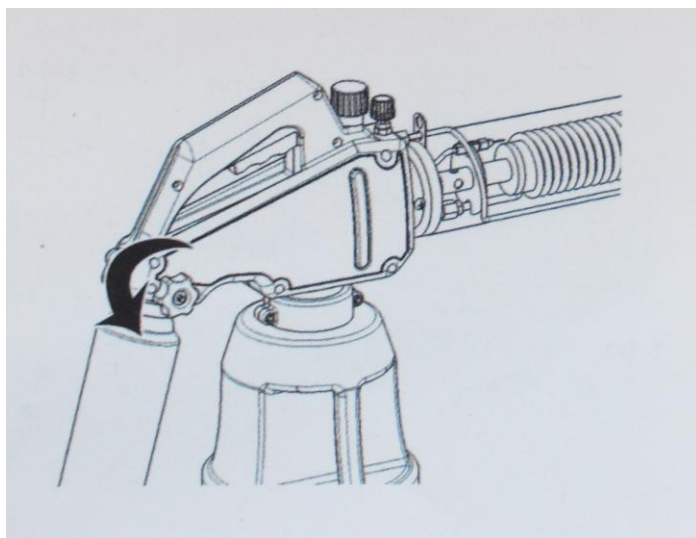

▪ Pentru a incepe formarea cetii

Dupa ce aparatul s-a incalzit la temperatura necesara, rotiti in sensul opus acelor de ceasornic supapa chimica, asa cum se vede in poza si pompa de declansare pentru a incepe formarea cetii. Atunci cand declansatorul este eliberat, formarea cetii se va intrerupe.

Nota: – atunci cand formarea cetii este cu ulei, asigurati-va ca acesta a fost consumat. Orice ulei ramas in bobina dupa utilizare ar putea provoca blocarea lui si la urmatoare sesiune nu ar mai functiona.

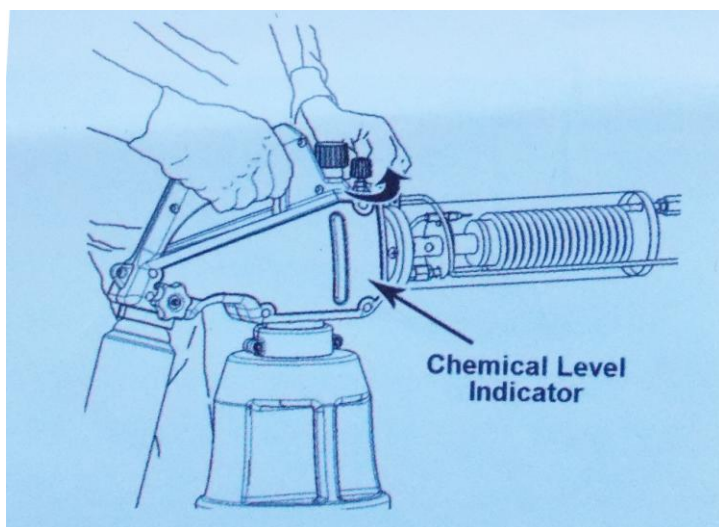

▪ Pentru a opri aparatul

Eliberati tragaciul. Rotiti in sensul acelor de ceasornic supapa de alimentare cu produse chimice pentru a opri furnizarea acestora. Opriti alimentarea cu gaz prin rotirea in sensul acelor de casornic supapa asa cum arata in poza. Eliminati cartusul de gaz.

Nota: atunci cand depozitati aparatul, asigurati-va ca nici un diluant sau substanta chimica nu sunt lasate in rezervor.

